

ウォールバリア水性シリーズ・1液ワイドウォールシリーズ

スーパープロテクト機能により耐候性をグレードアップ

劣化のメカニズム

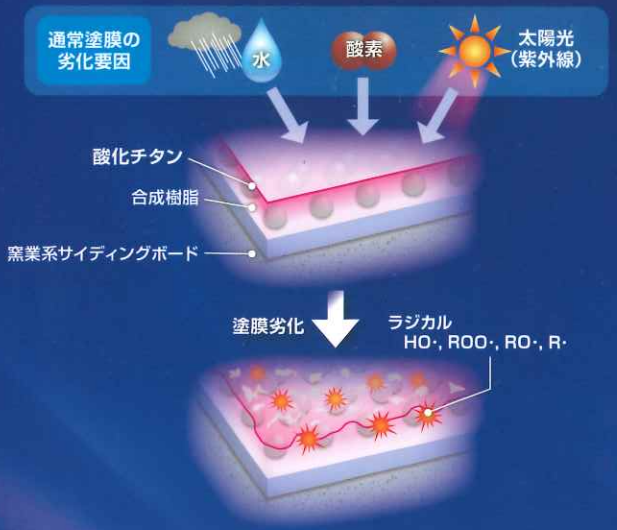

高耐候性の理由

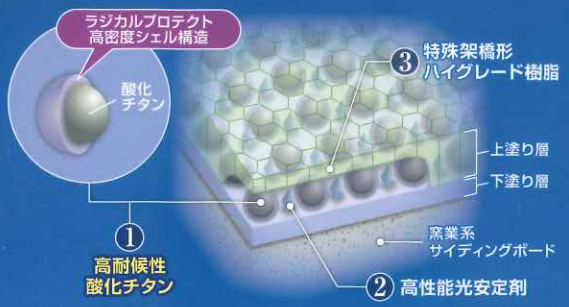


① 高密度シェル構造の高耐候性酸化チタンが樹脂劣化の原因物質『ラジカル』の発生をハイレベルで抑制します。

② 高性能光安定剤が『ラジカル』を捕捉して化学的に消失させます。


③ 樹脂の特殊架橋システムにより、強靭で緻密な塗膜を形成し、劣化要因である水の浸入を防止し、『ラジカル』の発生を抑制します。

低汚染のメカニズム

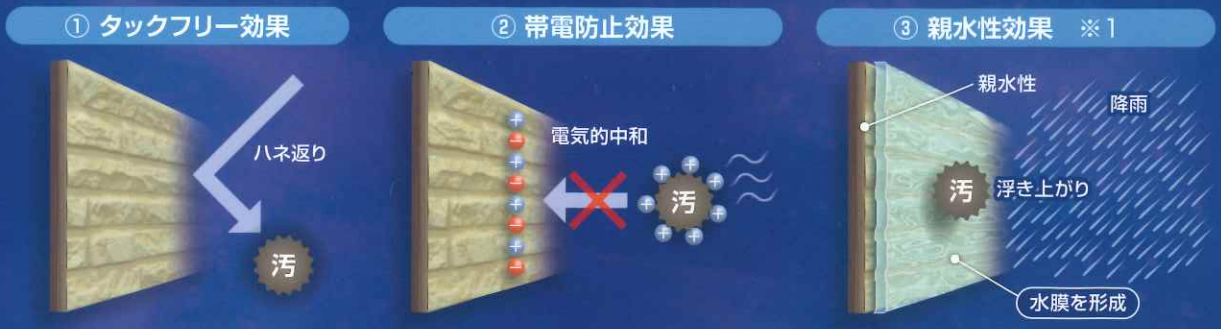

その他の特長

1 ウォールバリアシリーズ専用下塗りとの組み合わせにより、建物の保護機能を長期間維持します。

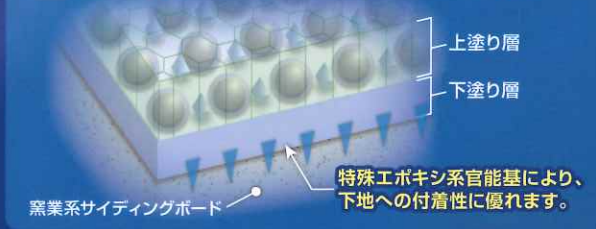

2 透湿性能を有する塗膜は、下地の水分を水蒸気として放散し建物の保護機能を更に高めます。 ※1

3 つやのバリエーションが豊富にあり、建物にマッチした美しい仕上がりが得られます。

4 環境に配慮した安全性に優れる独自のバイオ技術により、かびや藻の発生を長期にわたり抑制します。 ※2

※1 水性上塗材が有する機能です。
※2 BIOシリーズは、更に強力な防かび、防藻タイプです。

商品体系

	商品名	系統	容量	仕上がり	色相
上塗	ウォールバリア水性無機HB⁺	水系	15kg·3kg	つや有り 7分つや 5分つや 3分つや	白·黒·赤 赤さび色 オーカー色 黄色·紺·調色品
	ウォールバリア水性F⁺				
	ウォールバリア水性Si⁺				
	ウォールバリア水性U⁺				
	ウォールバリア水性無機BIO⁺				
	ウォールバリア水性BIO⁺				
	1液ワイドウォール無機	弱溶剤系	15kg·4kg	つや有り	白·黒·赤·赤さび色 オーカー色·黄色·紺 調色品 遮熱塗用標準色(20色)
	1液ワイドウォールF		15kg·3kg	つや有り 7分つや 5分つや 3分つや	
	1液ワイドウォールSi				
	1液ワイドウォールU				白·黒·赤·赤さび色 オーカー色·黄色·紺 調色品
	1液ワイドウォールBIO				

〈可使時間〉

塗料 ＼ 気温		5~15℃	15~25℃	25~35℃
下塗	WBグリップシーラーEPO	7以内	5以内	3以内
	ワイドさびストップ	7以内	5以内	2以内

[窯業系サイディングボード用]

	商品名	系統	容量	仕上がり	色相
下塗	WBリメークサーフEPO	水系	15kg	—	白
	WBグリップシーラーEPO	弱溶剤系	15kg セット(13:2)	—	透明

[コンクリート・モルタル用]

下地調整塗材	WBリメーク高弾性ウレタンフィラー	水系	16kg	—	白
	WBリメーク弾性フィラーRE※ WBリメーク弾性フィラーEPO		15kg		

※WBリメーク弾性フィラーRE：JIS A6909可とう形改修塗材RE

[金属サイディングボード・一般鉄部用]

下塗	ワイドさびストップ	弱溶剤系	16kgセット(14.4:1.6) 4kgセット(3.6:0.4)	—	白·グレー·黒 赤さび色
	1液ワイドさびストップ		16kg·4kg		
	エポマイルド		16kg·4kg※	—	白·グレー·黒 赤さび色 エクセルブラウン セピアグリーン ルーフブラック ルーフブラウン

※エクセルブラウン、セピアグリーン、ルーフブラック、ルーフブラウンは16kgのみ